



Typ	TWI10-12-8027-TD
Bestellnummer	TWI10-12-8027-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	LED
Farbe	Edelstahl (gebürstet)
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI80+
Bedienung	Tastdimmer. Kabelintegriert
Leuchenschirm	Acrylglas, prismatisiert
Leuchtenfuss	Chromstahl
Netzkabel	Schwarz, 5 x 0.75 mm <sup>2</sup> , L 4000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt (2834 lm) / indirekt (3193 lm)
Gesamtlichtstrom der Leuchte	6027 lm
Leistungsaufnahme	64 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	94 lm/W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2 (1980 x 420 x 360 + 1930 x 340 x 270 mm)
Gewicht	23.0 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar.

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Mörlikon  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**DESIGN PLUS**

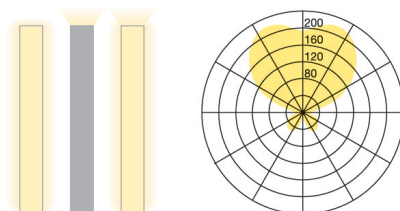

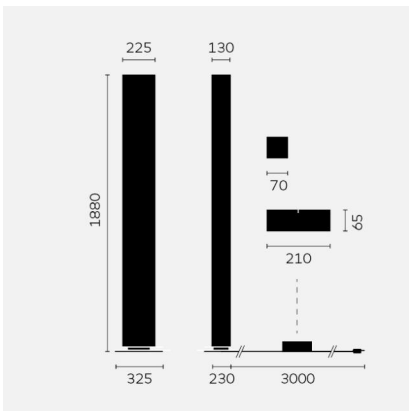

Typ	TWI12-12-DTW
Bestellnummer	TWI12-12-DTW
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	LED
Farbe	Edelstahl (gebürstet)
Lichtfarbe	3000 - 1800K
Farbwiedergabeindex	CRI80+
Bedienung	Dim To Warm, Kabelintegriert
Leuchtschirm	Acrylglas, prismatisiert
Leuchtenfuss	Chromstahl
Netzkabel	Schwarz, 5 x 0.75 mm <sup>2</sup> , L 4000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Gesamtlichtstrom der Leuchte	4720 lm
Leistungsaufnahme	64 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	74 lm/W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2 (1980 x 420 x 360 + 1930 x 340 x 270 mm)
Gewicht	23.0 kg
Garantie	36 Monate

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**DESIGN PLUS**

